

PEWA | S |

Trennwand-Systeme



das ausgereifte Programm zur Lösung aller Trennwandprobleme im Bereich:

- **Kindergärten**
- **Sanitärtrennwände im gewerblichen und kommunalen Innenausbau**
- **Massagepraxen**
- **Schulen**
- **Restaurants**
- **Krankenhäuser**
- **und, und, und...**

PEWA | S | Trennwandsysteme

Typ WST 30 ABS KiGa und WST 13 VK KiGa

Kindergartenanlagen



Bild zeigt Sonderausführung



Ringgriff mit Anschlagpuffer



WST 30 ABS KiGa



VK-Ausführung


Individuelle Lösungen abgestimmt auf Ihren Anwendungsfall

PEWA | S | Ausschreibungstext

Trennwandanlage Typ WST – 30 ABS, WST – 30 VE und WST – 13 VK KIGA

Vorderfronten, Trenn,- und Seitenwände Wie die Typen WST – 30 ABS, WST – 30 VE und WST – 13 VK

- Höhe:** 1400mm. einschl 120mm. Fußluft + - 15 mm. Sonderhöhen optional.
- Konstruktionsmasse:** Wie WST – 30 ABS, WST – 30 VE oder WST – 13 VK Abschlussprofile nur bei 2000 mm. Höhe erforderlich. Zur Stabilisierung der Vorderwände sind zusätzliche Aussteifungswinkel erforderlich.
- Türen:** Konstruktion wie vor, mit beidseitigen Klemmschutz gem. Bestimmungen der GUV, Türbreite 55 cm. Optional Türaufsatz in Dreieckform.
- Beschläge:** 2 Stahl Ausschraubänder, kunststoffummantelt Farbe nach Eco / Hewi – Farbkarte, wahlweise in Aluminium davon 1 Band als Federband zum selbsttätigen Schließen der Tür. Grosser Nylon Sicherheitsringriff, als Türanschlag ist ein Puffer angebracht optional! auch andere Verriegelungen.
- Stützfüße:** Komplett aus Edelstahl verstellbar + - 20 mm.
- Farben und Oberfläche:** Feinperlige oder Rauhmatte Oberfläche der Wände und Türen. Standardfarben und Sonderfarben nach Farbkarte. Alu – Profile eloxiert E6EV1. Sonderausführung nach Ral. Pulverbeschichtung optional.
- Hinweis:** Aus Stabilitätsgründen empfehlen eine Einbauhöhe der Vorderfrontteile von 2000 mm. Türen und Mittelwände können bei 1400 mm bleiben.

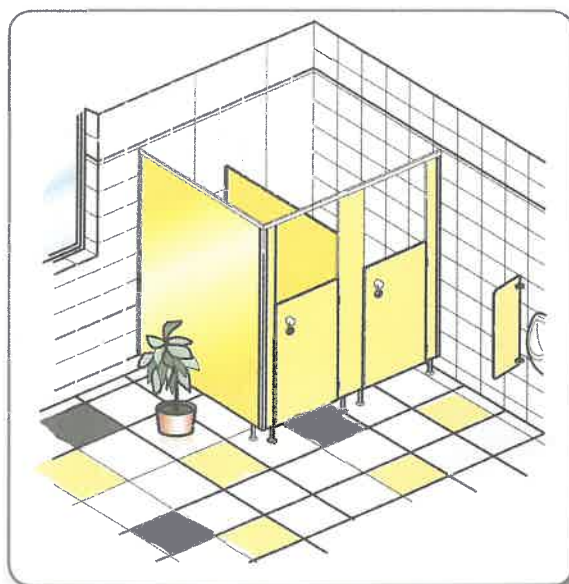

Alles aus einer Hand: Vom Aufmaß bis zur Montage

PEWA | S | Trennwandsysteme

Typ WST 30 ABS / Typ WST-30 VE baugleich Typ WST 30 ABS

Anwendungsgebiete: trocken gehaltene Sanitärräume

Für Naßräume, die nass gereinigt werden, empfehlen wir unsere Type WST 13 VK,
für Feuchträume unsere Type WST 30 VE.



Raumhoch (massiv oder mit Plexi-Glas Aufsatz und ohne Fussluft)



Standardbeschläge aus schlagfestem Nylon



mit Aluminium Kantenschutz




PEWA | S | : die hochwertige Trennwand direkt vom Hersteller

Trennwandanlage Typ WST – 30 ABS

Vorderfronten, Trenn,- und Seitenwände sind aus melaminharzbeschichteten Qualitäts – Vollspanplatten, Verleimung V20E1 gefertigt und die sichtbaren Kanten mit ABS 3 mm Umleimer beschichtet. Wand – und Trennwandanschlüsse werden mit Aluminiumprofilen ausgeführt. Die Vorderfront ist mit einem Abdeckprofil zusätzlich verstärkt.

- Höhe:** 2000 mm. einschl 150mm. Fußluft + - 15 mm. Sonderhöhen optional.
- Konstruktionsmasse:** Plattenstärke 28 mm.
Alu – Anschlagprofil 36 x 37 x 1,5 mm.
Wandanschluss 28 x 31 x 28 x 1,5 mm.
Abschlussprofil 20 x 36 x 1,5 mm.
- Wandkonstruktion:** Melaminharzbeschichtete Vollspanplatte, Farben in Standart – und Sondertönen. Wandanschlüsse durch Alu – Profile mit Ausgleichmöglichkeiten für Bautoleranzen.
- Türen:** Konstruktion wie vor, stumpf einschlagend. Türbreite 60 cm, bei Vorraumtüren 70 cm. nach Kundenwunsch. An der Schlosseite geräuschkämmendes Hart – Weich – PVC Profil, ausbausicher.
- Beschläge:** 2 Stahl Ausschraubbänder, kunststoffummantelt Farbe nach Eco / Hewi – Farbkarte, wahlweise in Aluminium. Vollverzinktes Badezelleneinsteckschloß mit Falle und Riegel aus Kunststoff. Sicherheitsdrücker aus Nylon, Farbe nach Wahl . Frei/Besetzt Anzeige außen und Riegelolive innen, je ein Kleiderhaken und Türpuffer.
- Stützfüße:** Komplett aus Edelstahl verstellbar + - 20 mm.
- Farben und Oberfläche:** Feinerlige Oberfläche der Wände und Türen. Standartfarben und Sonderfarben nach Farbkarte. Alu – Profile eloxiert E6EV1. Sonderausführung nach Ral. Pulverbeschichtung optional.
- Hinweis:** WST – 30 ABS ist nicht für Nassräume geeignet und darf nicht mit dem Wasserschlauch gereinigt werden, in Nassräumen verwenden Sie bitte unsere Type WST – 13 VK oder den baugleichen Typ WST – 30 VE.

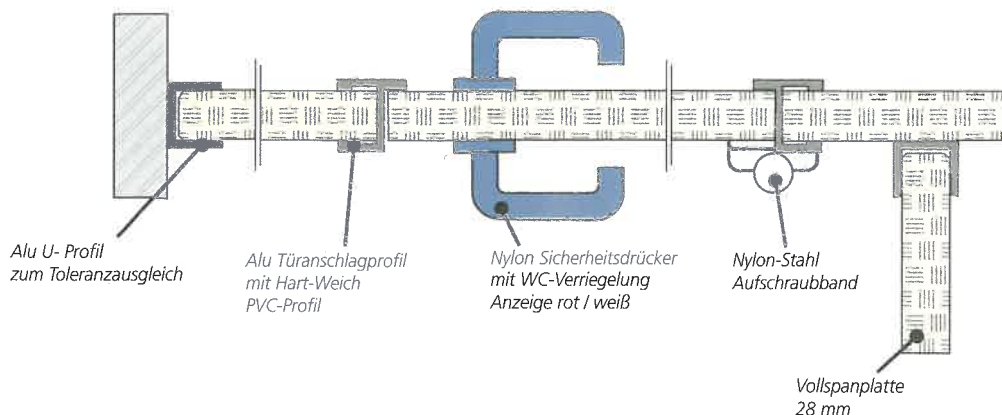

PEWA | S | Trennwandsysteme

Typ WST 13 VK

Anwendungsgebiete: Nassräume



Spezial-Türband



Formschönes Riegelschloss



Zugknopf mit „FREI / BESETZT“ Anzeige

Individuelle Lösungen für Ihren Anwendungsfall


Trennwandanlage Typ WST 13 VK

Vorderfronten, Türen, Trenn- und Seitenwände sind aus Vollkernplatten HPL 13 mm gefertigt und alle Kanten 3mm abgerundet. Wand- und Trennwandschlüsse werden mit Aluminiumprofilen ausgeführt. Die Vorderfront ist mit einem Abdeckprofil zusätzlich stabilisiert.

Höhe:	2000 mm. einschl 150mm. Fußluft + - 15 mm. Sonderhöhen optional.
Konstruktionsmasse:	Plattenstärke 13 mm. Vollkernplatten Typ VK Alu – Anschlagprofil, Wandanschluss, Abschlussprofil 64 x 35 mm als Stabilisator.
Wandkonstruktion:	13 mm. Vollkernplatten in rauhmatter Oberflächenstruktur. Absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Chemikalienbeständig z.B. gegen Farbbesprühungen (Graffitis) mit üblichen Lösemittel zu reinigen, Wandanschlüsse durch Alu – Profile mit Ausgleichmöglichkeiten für Bauleranzen.
Türen:	Konstruktion wie vor, beidseitig der Türen ovale Alu – Türanschlagprofile 57 x 44 mm. mit geräuschkämmenden Kederprofil an der Schlossseite, ausbausicher. Türbreite 60 cm. bei Vorraumtüren 70 cm. oder nach Kundenwunsch optional.
Beschläge:	Spezial – Ausschraubänder aus Aluminium, davon eines mit eingebauter Spezialfeder zum Selbstschliessen oder Offenhalten der Tür. Verriegelung über formschönes Nylon – WC – Verriegelungselement, außen rot/weiss – Anzeige und Zugknopf, innen aufgesetztes Riegelschloss mit Riegelolive und Zuggriff optional Riegelschloss aus Aluminiumgehäuse mit Edelstahlriegel, alles unsichtbar verschraubt. Je ein Kleiderhaken und Türpuffer.
Stützfüße:	Komplett aus Edelstahl verstellbar + - 20 mm.
Farben und Oberfläche:	Rauhmatte Oberfläche der Wände und Türen. Standardfarben und Sonderfarben nach Farbkarte. Alu – Profile eloxiert E6EV1. Sonderausführung nach Ral. Pulverbeschichtung optional.



Hinweis: WST – 13 VK ist speziell für Nassräume und als Duschtrennungen geeignet.

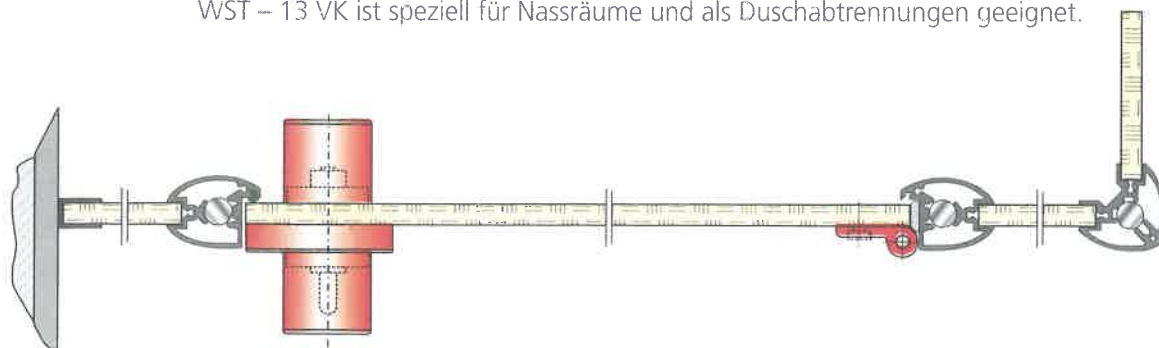

Preisgünstig · langlebig · robust · formschön · pflegeleicht

PEWA | S | Trennwandsysteme

Typ WST – 30 VE

Anwendungsgebiete: Trocken- und Nassräume



Spezial-Türband



Stabile Edelstahlverriegelung




Spezial-Alu-Bänder mit Edelstahlkern

Hochwertige Materialien, schnelle und zuverlässige Lieferung

Trennwandanlage Typ WST – 30 VE

Vorderfronten, Trenn-, und Seitenwände sind aus Schichtstoff – Verbundelement. Alle sichtbaren Kanten mit ABS 3 mm Umleimer beschichtet. Wand – und Trennwandanschlüsse werden mit Aluminiumprofilen ausgeführt. Die Vorderfront ist mit einem Abdeckprofil zusätzlich verstärkt.

- Höhe:** 2000 mm. einschl 150mm. Fußluft + - 15 mm. Sonderhöhen optional.
- Konstruktionsmasse:** Plattenstärke 28 mm.
Alu – Anschlagprofil 36 x 37 x 1,5 mm.
Wandanschluss 28 x 31 x 28 x 1,5 mm.
Abschlussprofil 20 x 36 x 1,5 mm.
- Wandkonstruktion:** Schichtstoff – Verbundelement 28 mm. Stark. Beidseitig mit 2 mm. HPL – Schichtstoffplatte auf Polyurethan – Recycling – Platte unlösbar und verwindungsfrei verleimt.
- Türen:** Konstruktion wie vor, stumpf einschlagend. Türbreite 60 cm, bei Vorraumtüren 70 cm. nach Kundenwunsch. An der Schlosseite geräuschkämmendes Hart – Weich – PVC Profil, ausbausicher.
- Beschläge:** 2 Stahl Ausschraubbänder, kunststoffummantelt Farbe nach Eco / Hewi – Farbkarte, wahlweise in Aluminium. Vollverzinktes Badezelleneinsteckschloß mit Falle und Riegel aus Kunststoff. Sicherheitsdrücker aus Nylon, Farbe nach Wahl . Frei/Besetzt Anzeige außen und Riegelolive innen, je ein Kleiderhaken und Türpuffer.
- Stützfüße:** Komplett aus Edelstahl verstellbar + - 20 mm.
- Farben und Oberfläche:** Feinperlige oder Rauhmatte Oberfläche der Wände und Türen. Standardfarben und Sonderfarben nach Farbkarte. Alu – Profile eloxiert E6EV1. Sonderausführung nach Ral. Pulverbeschichtung optional.

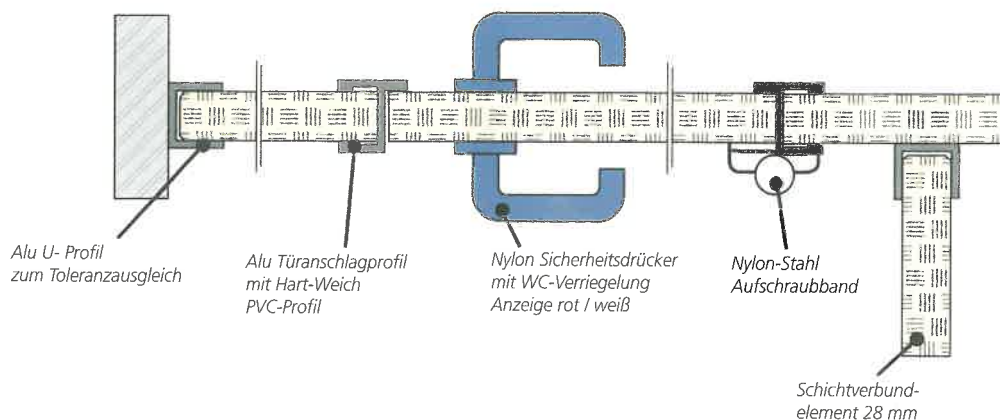

PEWA | S |

Trennwand-Systeme

DAS SIND WIR:

PEWA ist ein etabliertes Unternehmen, dass sich auf den Bau, Vertrieb und die Lieferung von kompletten Trennwandsystemen spezialisiert hat. Wir planen und bauen auch für Sie die **individuelle Trennwandanlage**.


In modern eingerichteter Fertigungsstätte produzieren wir ganz nach Ihren Wünschen, gleich ob Standard- oder Sonderausführung für den gewerblichen und kommunalen Einsatzzweck.

Wir bieten Ihnen den kompletten Service:

- Planung
- Aufmaß
- Lieferung und Montage durch geschultes Fachpersonal

Trennwandbau ist unser Handwerk - fordern Sie uns! Wir bieten das komplette Programm für Trocken- und Nassräume.

Gerne stellen wir unsere **Termintreue** und **Qualität** unter Beweis.

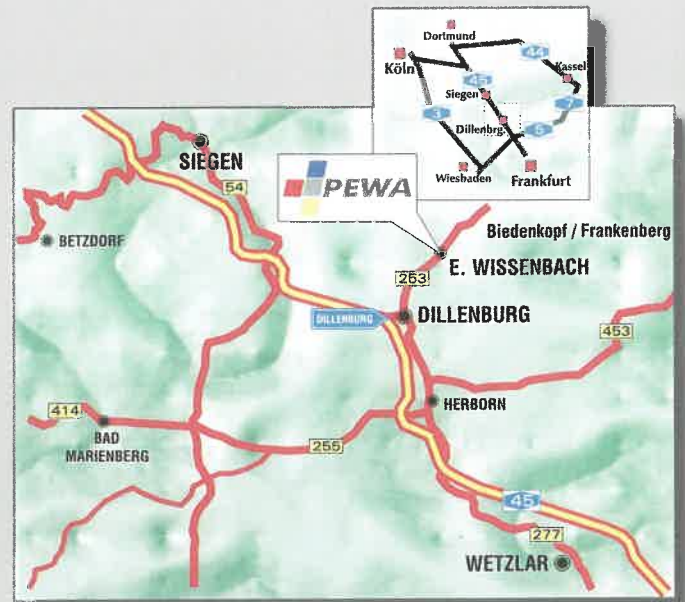

Individuelle
Lebensraum- und
Bürokonzeptionen

Pohlmann GmbH
Metternicher Straße 18
D-53919 Weilerswist

T +49 (0) 22 54 · 94 04-0
F +49 (0) 22 54 · 94 04-44
E info@pohlraum.de

www.pohlraum.de

Außerdem im Programm



Garderoben- und Wertfachschränke
aus 13mm HPL-Platten oder Stahl



Spezialeinrichtungen für die Großen
von morgen

